

CTR(SAG) - ETR40(KABA) - ETR50(KESO)

SEGURIDAD

Diseñado para que su apertura pueda realizarse únicamente desde el exterior. Los tornillos del interior se encuentran condenados, de esta manera no podrán abrir la puerta en caso de que logren acceder al trastero o nave por otros medios.



CTR(SAG) - ETR40(KABA) - ETR50(KESO)

APLICACIONES

NAVES INDUSTRIALES




Conjunto Instalado

El escudo se atornilla a la placa del cerrojo mediante tornillos especiales de cuello cuadrado formando un bloque sólido y que imposibilita su desatornillado desde el exterior una vez instalado.



Placa remachada a la puerta

Además de los tornillos de cuello cuadrado, la placa del cerrojo se sujeta de forma independiente a la puerta mediante remaches.

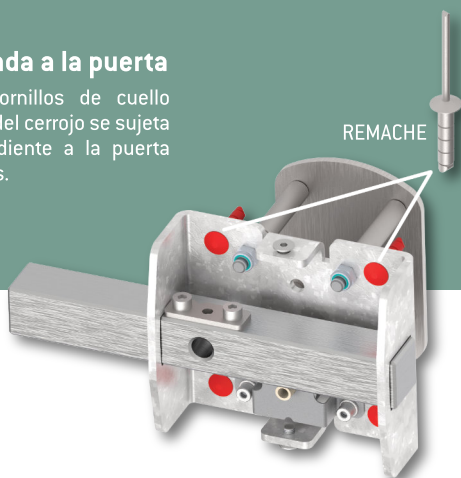

TRASTEROS



*En trasteros se recomienda su instalación por debajo de la cerradura de la puerta. Esto se debe a que en muchos casos los cacos doblan las puertas por la parte inferior.



CERROJO TRASTERO

CTR(SAG) - ETR40(KABA) - ETR50(KESO)



No vive,
el que no vive seguro.

— Francisco de Quevedo



Cerrojo Trastero

CTR(SAG)

CALIDAD

En el modelo CTR el bombillo y las llaves, de acero inoxidable, son solo una muestra de la calidad que posee. Además, destaca por su extrema resistencia, tenacidad y dureza al taladro con brocas. El piñón y el pulsador son también de acero inoxidable.

Igualmente, sobresale por su capacidad antidesgaste, que permite más de 100.000 movimientos.



ALTA SEGURIDAD

Anti-Bumping

Nuestro bombillo de llave tubular imposibilita la apertura con la técnica de bumping.



Anti-Extracción y rotura

La sujeción del bombillo a la placa evita la extracción y rotura del bombillo.



Anti-Giro

Un casquillo giratorio y un cuerpo central de una sola pieza, impide ser forzado con una llave Stilson.



Anti-Ganzúa

El bombillo ha sido diseñado para evitar su apertura por ganzúa.



Anti-Taladro

El bombillo de acero inoxidable ofrece una mayor resistencia al taladro.



COMODIDAD

Cómodo

Apertura y cierre de forma rápida y eficaz con una sola vuelta de llave.



Silencioso

La suavidad de su funcionamiento lo hace muy cómodo y silencioso.



ETR40(KABA) - ETR50(KESO)

ETR40 · ETR50

Mismas opciones de amarre que el modelo CTR pero para bombillo Inserto KABA(ETR40) o Inserto KESO(ETR50).

SAG Seguridad **NO** suministra estos bombillos.



· Inserto KABA



· KESO 8000SΩ MASTER ref. 81.J9E
· KESO 8000SΩ PREMIUM ref. 81.K9E

MODELO	CÓDIGO
CTR + A	AACP0222
CTR + B	AACP0226
ETR40 + A	AACP0224
ETR40 + B	AACP0227
ETR50 + A	AACP0225
ETR50 + B	AACP0228
Grampón Tipo A	AACP0232
Grampón Tipo B	AACP0233


* Posibilidad de barra larga y otras longitudes de bombillo como 65, 75, 85 y 95

Consultar con SAG Seguridad.

Un grampón/cerradero para cada situación


GRAMPÓN Tipo A (Para puerta SIN solape)

Grampón de 2,5mm de espesor. Para colocar en el canto de la puerta. Anclaje bidireccional para una mayor sujeción mediante remaches. Fabricado en Acero Inoxidable.



GRAMPÓN Tipo B (Para puerta con solape)

Suplemento de 3mm de espesor. Pensado para ser colocado sobre la pared mediante tornillos y al marco mediante remaches. Fabricado en Acero Inoxidable.

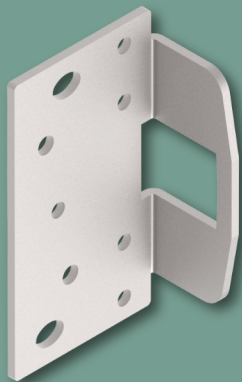

Descripción del producto

- Un solo acabado
- Carcasa y placa de Acero Galvanizado
- Pasador y casquillo exterior del bombillo Cromado (Igual al mod. CSI Cromado)
- Bombillo y llaves de Acero Inoxidable AISI 303(Mod. CTR)
- Escudo exterior, para hacer el sandwich con el cuerpo del cerrojo, y el grampón/cerradero en Acero Inoxidable AISI 304