


CANDADOS: OTRAS APLICACIONES

Modelos: 65C y 65L

- Cuerpo de acero inoxidable (AISI 303)
- Bombillo en acero inoxidable (AISI 303)
- 65C y 65L: Apertura con llave y cierre sin llave.

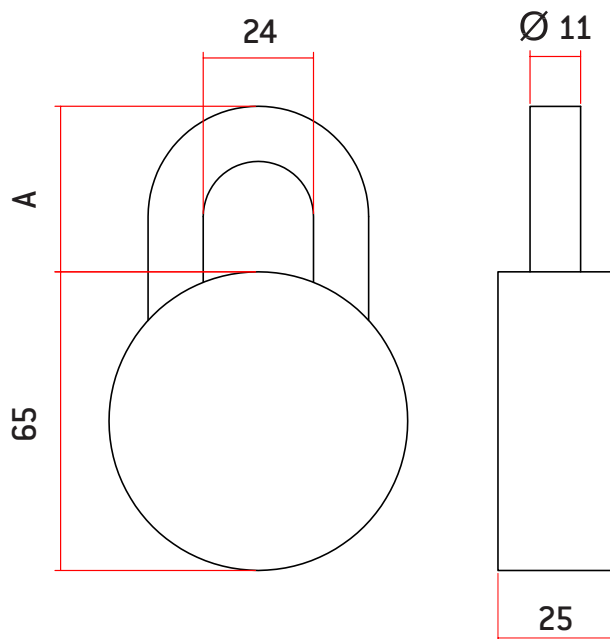

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	LLAVE Mod. TS	A (mm)
65C	AACD0002	748	2	26
65L	AACD0004	780	2	55