


CERROJOS

Modelo EP50 (KESO)

- Placas base y mecanismos de acero inoxidable (AISI 304)
- Barra de hierro y carcasas de zamak
- Se suministra **SIN BOMBILLO** KESO
- Para Inserto KESO serie 8000SΩ MASTER (ref. 81.J9E) y serie 8000SΩ PREMIUM (ref. 81.K9E)
- Diámetro de la Corona recomendado para el agujero del canuto, Ø28-30

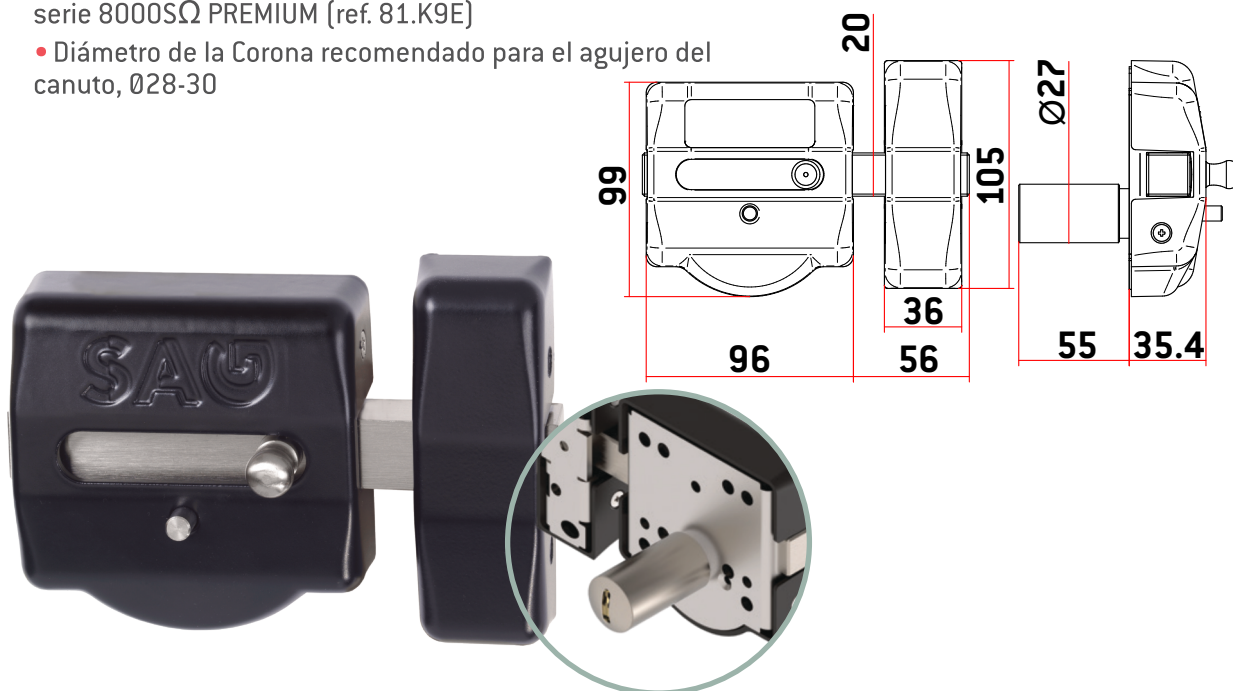

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	TIPO BOMBILLO (Bombillo Inserto KESO) NO SE INCLUYE
EP50 Cromado	AACP0069	1.205	 8000SΩ MASTER Ref. 81.J9E 8000SΩ PREMIUM Ref. 81.K9E
EP50 Latonado	AACP0068	1.205	
EP50 Níquel Satinado	AACP0070	1.205	
EP50 Blanco	AACP0071	1.205	
EP50 Negro	AACP0072	1.205	
EP50 Roble Cromado	AACP0345	1.205	
EP50 Sapeli Latonado	AACP0350	1.205	

*Nota: Para pasadores a medida o longitudes de bombillo superiores a 55mm como 65, 75, 85 y 95mm, contactar con SAG Seguridad.