


CANDADOS PARA EL TRANSPORTE

Modelo EP-N5

- Placas, carcasa exterior y pestillo de acero inoxidable [AISI 304]
- Se suministra **SIN BOMBILLO KESO**
- Para Bombillo KESO serie 8000SΩ MASTER (ref. 81.J9E) y serie 8000SΩ PREMIUM (ref. 81.K9E)
- Anticorte
- Alta resistencia al taladrado por su composición acerada además de poseer un sistema antitaladro frontal
- Extrema resistencia al apalancamiento
- Fácil instalación
- **EP-N5:** Apertura exterior con llave e interior mediante un cable

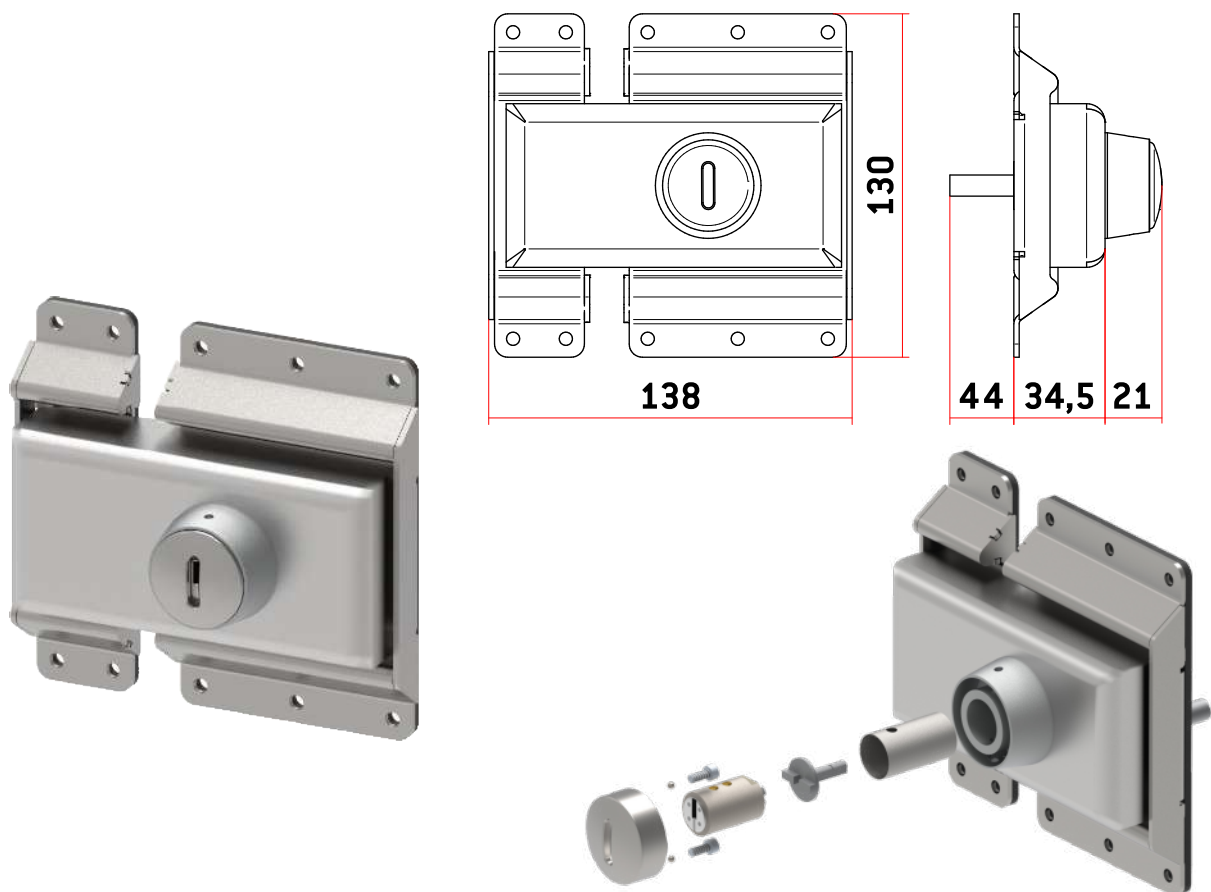

* Recomendable para vehículos de transporte.

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	TIPO BOMBILLO (Bombillo Inserto KESO) NO SE INCLUYE
EP-N5 (derecha)	AACD0118	1.568	
EP-N5 (izquierda)	AACD0119	1.568	